
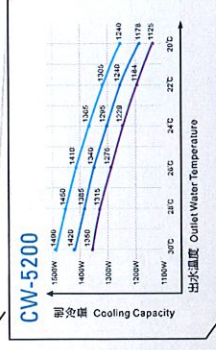


工业冷水机 (标准机型)

INDUSTRIAL CHILLER STANDARD MODELS CW-5000 | 5200

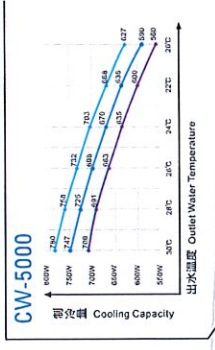

- 低耗节能 ENERGY SAVING
- 超温报警 OVERTEMPERATURE ALARM
- 压缩机过流保护 OVERCURRENT PROTECTION (O.C.P)
- 流量报警 FLOW ALARM

CW-5200

型号 MODEL	CW-5200AG	CW-5200BG	CW-5200DG	CW-5200EG	CW-5200FG	CW-5200GG	CW-5200HG	CW-5200IG	CW-5200JG	CW-5200KH	CW-5200LH	CW-5200MH	CW-5200NH	CW-5200OH	CW-5200PH	CW-5200QH	CW-5200RH	CW-5200SH	CW-5200TH
工作电压 Voltage	AC 1P 220V	AC 1P 220V	AC 1P 110V	AC 1P 220V	AC 1P 110V	AC 1P 220V	AC 1P 110V	AC 1P 220V	AC 1P 110V	AC 1P 220V	AC 1P 110V	AC 1P 220V	AC 1P 110V	AC 1P 220V	AC 1P 110V	AC 1P 220V	AC 1P 110V	AC 1P 220V	AC 1P 110V
工作频率 Frequency	50Hz	60Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
输入功率 Input power	0.15~3.8A	0.15~4A	0.3~4A	0.15~4A	0.3~4A	0.15~4A	0.3~4A	0.15~4A	0.3~4A	0.15~4A	0.3~4A	0.15~4A	0.3~4A	0.15~4A	0.3~4A	0.15~4A	0.3~4A	0.15~4A	0.3~4A
压缩机功率 Compressor power	0.94KW	0.94KW	0.94KW	0.94KW	0.94KW	0.94KW	0.94KW	0.94KW	0.94KW	0.94KW	0.94KW	0.94KW	0.94KW	0.94KW	0.94KW	0.94KW	0.94KW	0.94KW	0.94KW
名义制冷量 Nominal cooling capacity	5783Btu/h	5783Btu/h	5783Btu/h	5783Btu/h	5783Btu/h	5783Btu/h	5783Btu/h	5783Btu/h	5783Btu/h	5783Btu/h	5783Btu/h	5783Btu/h	5783Btu/h	5783Btu/h	5783Btu/h	5783Btu/h	5783Btu/h	5783Btu/h	5783Btu/h
制冷剂 Refrigerant	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
最大流量 Max. flow	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min
重量 Weight	24KGS	24KGS	24KGS	24KGS	24KGS	24KGS	24KGS	24KGS	24KGS	24KGS	24KGS	24KGS	24KGS	24KGS	24KGS	24KGS	24KGS	24KGS	24KGS
制冷剂 Refrigerant	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
制冷剂精度 Precision	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C
蒸发器 Evaporator	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary
水箱容量 Tank capacity	6L	6L	6L	6L	6L	6L	6L	6L	6L	6L	6L	6L	6L	6L	6L	6L	6L	6L	6L
出入口 Inlet and outlet	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector
包装尺寸 Dimension	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)
包装尺寸 Package dimension	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)

CW-5000

型号 MODEL	CW-5000AG	CW-5000BG	CW-5000DG	CW-5000EG	CW-5000FG	CW-5000HG	CW-5000IG	CW-5000JG	CW-5000KH	CW-5000LH	CW-5000MH	CW-5000NH	CW-5000OH	CW-5000PH	CW-5000QH	CW-5000RH	CW-5000SH	CW-5000TH
工作电压 Voltage	AC 1P 220V	AC 1P 220V	AC 1P 110V	AC 1P 220V	AC 1P 110V	AC 1P 220V	AC 1P 110V	AC 1P 220V	AC 1P 110V	AC 1P 220V	AC 1P 110V	AC 1P 220V	AC 1P 110V	AC 1P 220V	AC 1P 110V	AC 1P 220V	AC 1P 110V	AC 1P 220V
工作频率 Frequency	50Hz	60Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz
输入功率 Input power	0.15~2.2A	0.15~2.3A	0.3~4A	0.15~2.3A	0.3~4A	0.15~2.3A	0.3~4A	0.15~2.3A	0.3~4A	0.15~2.3A	0.3~4A	0.15~2.3A	0.3~4A	0.15~2.3A	0.3~4A	0.15~2.3A	0.3~4A	0.15~2.3A
压缩机功率 Compressor power	0.32KW	0.32KW	0.32KW	0.32KW	0.32KW	0.32KW	0.32KW	0.32KW	0.32KW	0.32KW	0.32KW	0.32KW	0.32KW	0.32KW	0.32KW	0.32KW	0.32KW	0.32KW
名义制冷量 Nominal cooling capacity	2763Btu/h	2763Btu/h	2763Btu/h	2763Btu/h	2763Btu/h	2763Btu/h	2763Btu/h	2763Btu/h	2763Btu/h	2763Btu/h	2763Btu/h	2763Btu/h	2763Btu/h	2763Btu/h	2763Btu/h	2763Btu/h	2763Btu/h	2763Btu/h
制冷剂 Refrigerant	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
最大流量 Max. flow	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min	10L/min
重量 Weight	24KGS	24KGS	24KGS	24KGS	24KGS	24KGS	24KGS	24KGS	24KGS	24KGS	24KGS	24KGS	24KGS	24KGS	24KGS	24KGS	24KGS	24KGS
制冷剂 Refrigerant	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
制冷剂精度 Precision	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C
蒸发器 Evaporator	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary	毛细管 Capillary
水箱容量 Tank capacity	6L	6L	6L	6L	6L	6L	6L	6L	6L	6L	6L	6L	6L	6L	6L	6L	6L	6L
出入口 Inlet and outlet	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector	外径10mm宝塔接头 External Ø10mm barbed connector
包装尺寸 Dimension	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)	58 X 29 X 47 cm (L X W X H)
包装尺寸 Package dimension	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)	70 X 43 X 58 cm (L X W X H)