

工业冷水机 (标准机型)

INDUSTRIAL CHILLER

STANDARD MODELS

CW-5300 | 6000 | 6100 | 6200




低耗节能
ENERGY SAVING

超温报警
OVER TEMPERATURE

压缩机过流保护
OVERCURRENT PROTECTION FOR COMPRESSOR

流量报警
FLOW ALARM

性能曲线 PERFORMANCE CURVE

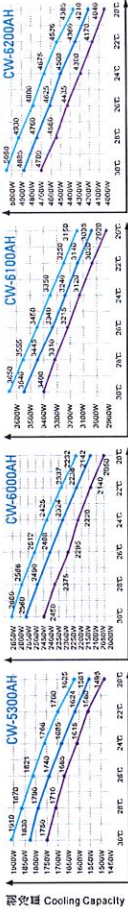

型号	出水温度 Outlet Water Temperature			
	30°C	35°C	40°C	45°C
CW-6000				
工作压力 Voltage	AC 1P 220V	AC 1P 220V	AC 1P 110V	AC 1P 220V
工作频率 Frequency	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
工作电流 Current	0.3~8.3A	0.45~14.7A	0.7~6.7A	1~15.3A
压缩机功率 Compressor power	1.39KW	1.62KW	1.47KW	1.69KW
压缩机电机功率 Machine power	1.08KW	1.26KW	1.08KW	1.26KW
名义制冷量 Nominal cooling capacity	1.44HP 1074Btu/h 3.14KW	1.43HP 1071Btu/h 3.11KW	1.43HP 1071Btu/h 3.11KW	1.43HP 1071Btu/h 3.11KW
制冷剂充注量 Refrigerant charge	800g	750g	800g	750g
水泵功率 Pump power	0.05KW	0.05KW	0.1KW	0.1KW
最大扬程 Pump lift	13M	13M	25M	28~53M
最大流量 Pump flow	13L/min	13L/min	16L/min	70L/min
净重 N.W	60Kgs	60Kgs	70Kgs	72Kgs
毛重 G.W	70Kgs	70Kgs	82Kgs	82Kgs
制冷剂 Refrigerant	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a
压缩机精度 Precision	±0.5°C	±0.5°C	±0.5°C	±0.5°C
节流器 Throttle	毛细管Capillary	毛细管Capillary	毛细管Capillary	毛细管Capillary
水箱容量 Tank capacity	15L	15L	15L	15L
入水口 Inlet and outlet	Rp1/2"	Rp1/2"	Rp1/2"	Rp1/2"
包装尺寸 Package dimension	67 X 47 X 89 cm (L X W X H)	67 X 47 X 89 cm (L X W X H)	67 X 47 X 89 cm (L X W X H)	74 X 60 X 109 cm (L X W X H)

型号	出水温度 Outlet Water Temperature			
	30°C	35°C	40°C	45°C
CW-6100				
工作压力 Voltage	AC 1P 220V	AC 1P 220V	AC 1P 220V	AC 1P 220V
工作频率 Frequency	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
工作电流 Current	0.3~10A	0.3~9A	0.7~10.4A	1~15.3A
压缩机功率 Compressor power	1.36KW	1.48KW	1.38KW	1.58KW
压缩机电机功率 Machine power	1.08KW	1.48KW	1.08KW	1.48KW
名义制冷量 Nominal cooling capacity	1.44HP 1074Btu/h 3.14KW	1.44HP 1074Btu/h 3.14KW	1.44HP 1074Btu/h 3.14KW	1.44HP 1074Btu/h 3.14KW
制冷剂充注量 Refrigerant charge	950g	900g	950g	900g
水泵功率 Pump power	0.05KW	0.05KW	0.1KW	0.1KW
最大扬程 Pump lift	12M	12M	25M	28~53M
最大流量 Pump flow	13L/min	13L/min	16L/min	70L/min
净重 N.W	65Kgs	65Kgs	77Kgs	77Kgs
毛重 G.W	75Kgs	75Kgs	87Kgs	87Kgs
制冷剂 Refrigerant	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a
压缩机精度 Precision	±0.5°C	±0.5°C	±0.5°C	±0.5°C
节流器 Throttle	毛细管Capillary	毛细管Capillary	毛细管Capillary	毛细管Capillary
水箱容量 Tank capacity	15L	15L	15L	15L
入水口 Inlet and outlet	Rp1/2"	Rp1/2"	Rp1/2"	Rp1/2"
包装尺寸 Package dimension	67 X 47 X 89 cm (L X W X H)	67 X 47 X 89 cm (L X W X H)	67 X 47 X 89 cm (L X W X H)	74 X 60 X 109 cm (L X W X H)

型号	出水温度 Outlet Water Temperature			
	30°C	35°C	40°C	45°C
CW-6200				
工作压力 Voltage	AC 1P 220V	AC 1P 220V	AC 1P 220V	AC 1P 220V
工作频率 Frequency	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
工作电流 Current	0.3~11A	0.3~11A	0.7~11.4A	1~15.3A
压缩机功率 Compressor power	1.73KW	1.69KW	1.73KW	1.69KW
压缩机电机功率 Machine power	1.35KW	1.35KW	1.35KW	1.35KW
名义制冷量 Nominal cooling capacity	1.73HP 1272Btu/h 5.03KW	1.73HP 1272Btu/h 5.03KW	1.73HP 1272Btu/h 5.03KW	1.73HP 1272Btu/h 5.03KW
制冷剂充注量 Refrigerant charge	1100g	1200g	1100g	1200g
水泵功率 Pump power	0.05KW	0.05KW	0.1KW	0.1KW
最大扬程 Pump lift	12M	12M	25M	28~53M
最大流量 Pump flow	13L/min	13L/min	16L/min	70L/min
净重 N.W	89Kgs	89Kgs	92Kgs	92Kgs
毛重 G.W	99Kgs	99Kgs	102Kgs	102Kgs
制冷剂 Refrigerant	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a
压缩机精度 Precision	±0.5°C	±0.5°C	±0.5°C	±0.5°C
节流器 Throttle	毛细管Capillary	毛细管Capillary	毛细管Capillary	毛细管Capillary
水箱容量 Tank capacity	15L	15L	15L	15L
入水口 Inlet and outlet	Rp1/2"	Rp1/2"	Rp1/2"	Rp1/2"
包装尺寸 Package dimension	67 X 47 X 89 cm (L X W X H)	67 X 47 X 89 cm (L X W X H)	67 X 47 X 89 cm (L X W X H)	74 X 60 X 109 cm (L X W X H)

型号	出水温度 Outlet Water Temperature			
	30°C	35°C	40°C	45°C
CW-5300				
工作压力 Voltage	AC 1P 220V	AC 1P 110V	AC 1P 220V	AC 1P 110V
工作频率 Frequency	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
工作电流 Current	0.25~4.93A	0.25~5.03A	0.7~5.48A	2.3~7.1A
压缩机功率 Compressor power	1.08KW	1.19KW	1.18KW	1.54KW
压缩机电机功率 Machine power	0.80KW	0.84KW	0.84KW	0.89KW
名义制冷量 Nominal cooling capacity	1.08HP 795Btu/h 2.33KW	1.08HP 795Btu/h 2.33KW	1.08HP 795Btu/h 2.33KW	1.08HP 795Btu/h 2.33KW
制冷剂充注量 Refrigerant charge	650g	680g	750g	650g
水泵功率 Pump power	0.05KW	0.05KW	0.1KW	0.1KW
最大扬程 Pump lift	12M	12M	16L/min	28~45M
最大流量 Pump flow	13L/min	13L/min	16L/min	70L/min
净重 N.W	44Kgs	44Kgs	50Kgs	50Kgs
毛重 G.W	50Kgs	50Kgs	56Kgs	56Kgs
制冷剂 Refrigerant	R-410a	R-410a	R-410a	R-410a
压缩机精度 Precision	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C	±0.3°C
节流器 Throttle	毛细管Capillary	毛细管Capillary	毛细管Capillary	毛细管Capillary
水箱容量 Tank capacity	10L	10L	10L	10L
入水口 Inlet and outlet	Rp1/2"	Rp1/2"	Rp1/2"	Rp1/2"
包装尺寸 Package dimension	59 X 38 X 74 cm (L X W X H)	59 X 38 X 74 cm (L X W X H)	59 X 38 X 74 cm (L X W X H)	67 X 51 X 93 cm (L X W X H)