



LOAD WEIGHT INDICATOR

Model: STL-1566

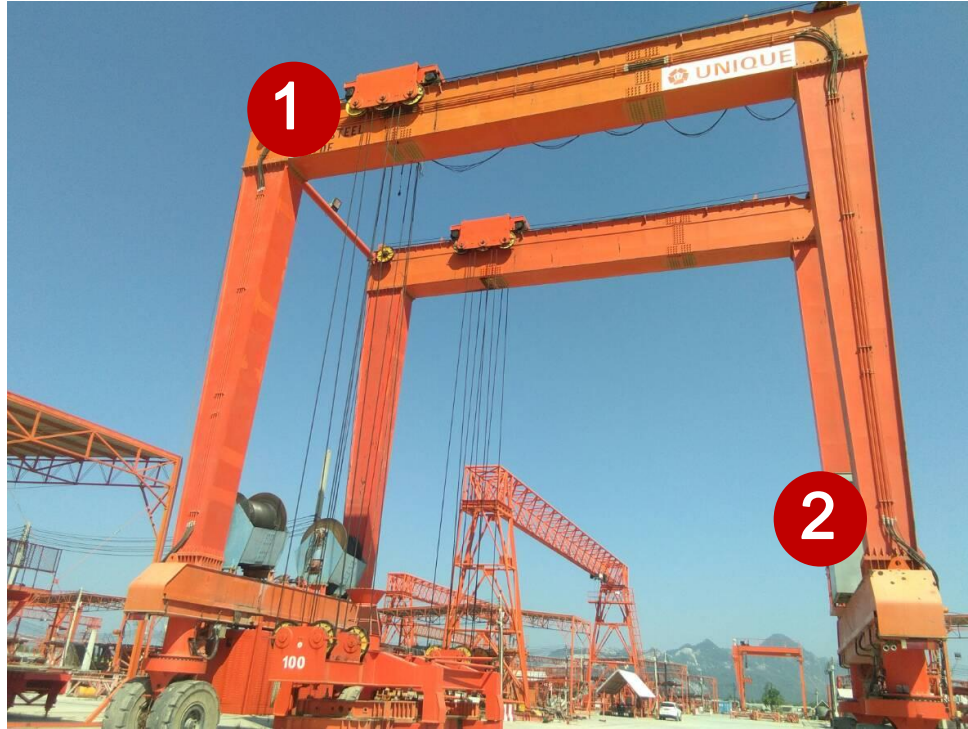

1

DYNAMOMETER

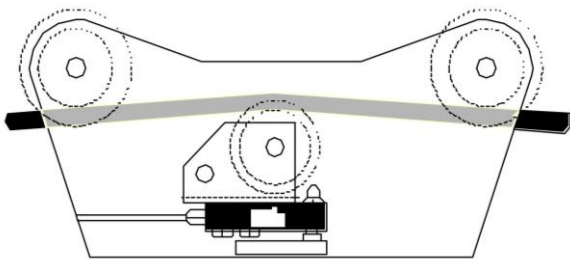

2


Display & Control Unit



แสดงผล	หน้าจอ	หน้าจอ 4.3" TFT LCD
	ขนาด	480 x 272
หน่วยความจำ	หน่วยความจำ (RAM)	128 MB
หน่วยประมวลผล		32 Bits RISC Cortex-A8 300MHz
แหล่งจ่ายไฟ	กำลังไฟเข้า	10.5-28 VCD
	ความจุ	600mA@24VDC ; 300mA@24VDC
Dimension	ขนาด	128 x 102 x 32 mm
	น้ำหนัก	0.25 kg
สภาพแวดล้อมการทำงาน	สภาพแวดล้อมการทำงานของ	-20° ~ 60° C (-4° ~ 140° F)
ทำงาน	อุณหภูมิห้อง	
	อุณหภูมิแวดล้อมโดยรอบการทำงาน	0° ~ 50° C (32° ~ 122° F)
รับรอง		ปฏิบัติตามมาตรฐานการรับรอง CE

LOAD WEIGHT INDICATOR

Model: STL-1566

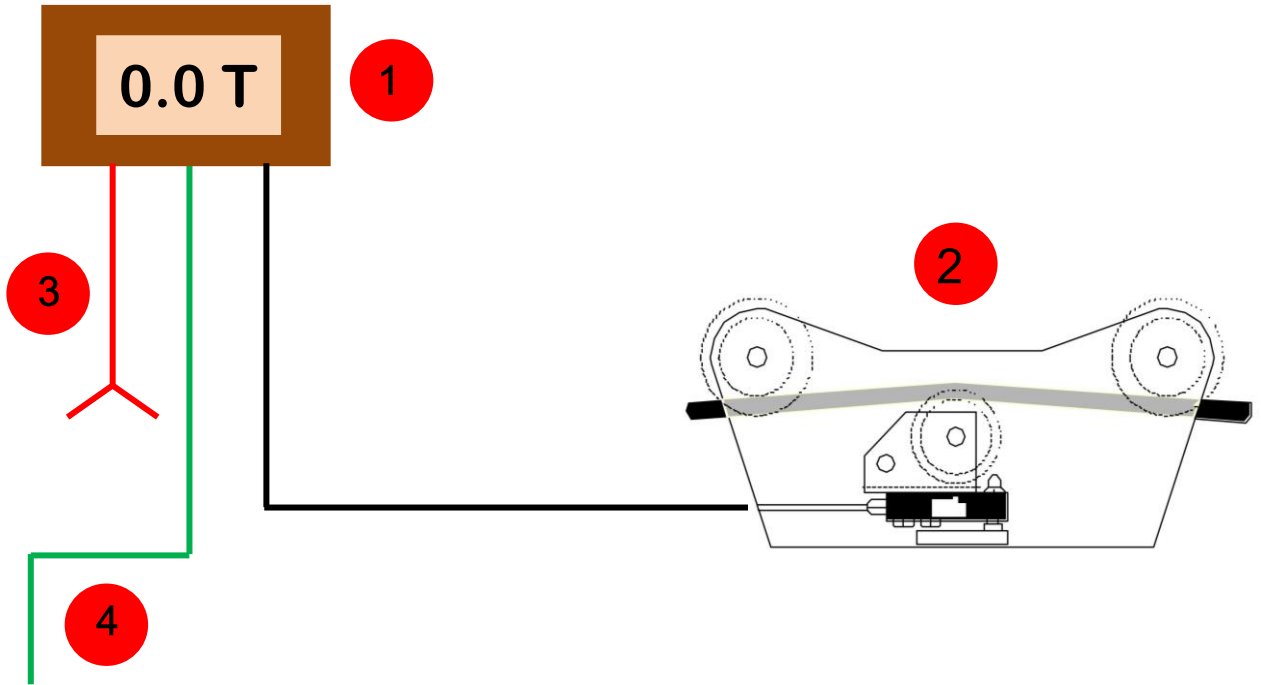

1. Display & Control Unit
2. DYNAMOMETER
3. Power Supply
 - 12 – 24 VDC
4. Output (Option)
 - For Alarm Lamp

**** Remarks**

- *Re-Calibration every 6 months*
- *Linear Scale on Function Calibration*