

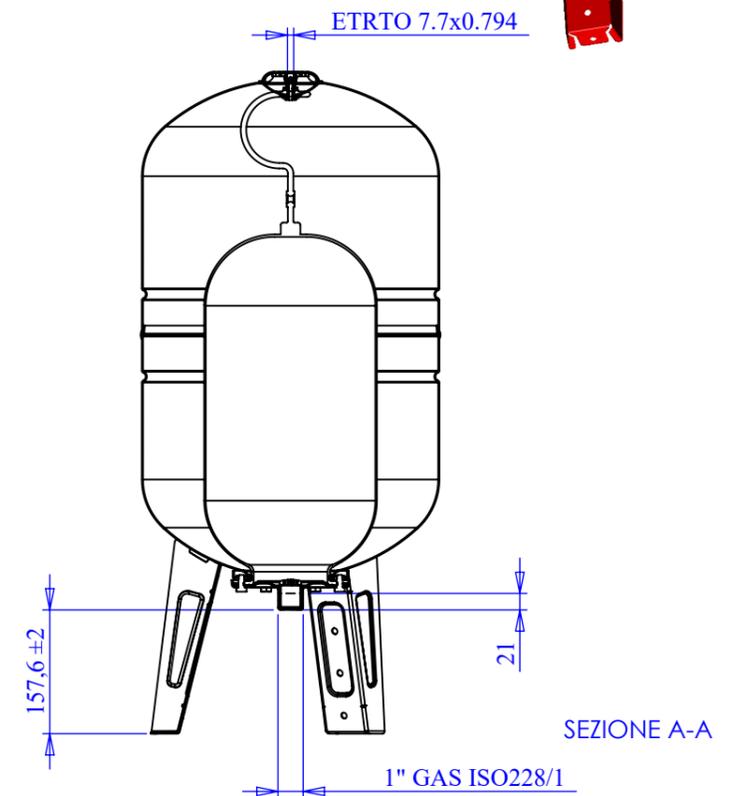
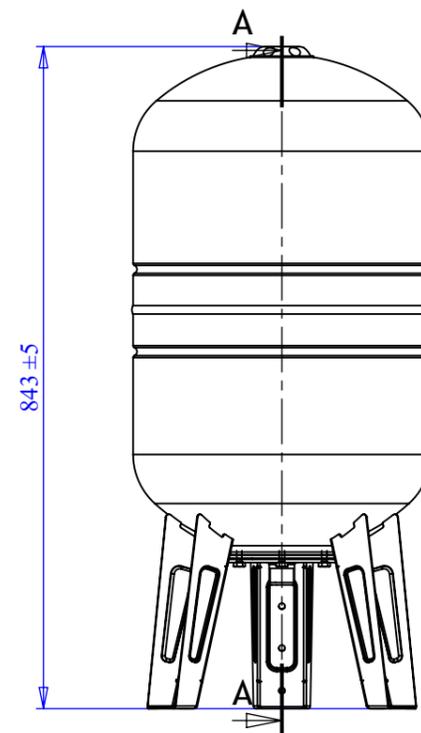


 VAREM [®] S.p.a. <small>PRESSURIZED WATER AND EXPANSION TANKS</small>		MAXIVAREM LS - MODELLO ce			
SOLLEVAMENTO ACQUA - ACQUA CALDA WATER BOOSTER SYSTEMS - DOMESTIC HOT WATER					
Modello/Model:		US060361CS000000			
Caratteristiche tecniche - technical features					
Volume		60 L			
raccordo		1" GAS (ISO 228/1)			
temperatura esercizio		TS	-10 +99 °C		
pressione max.		PS	10 bar		
pressione prova		PT	15 bar		
precarica		2 bar (range 0,5-3,5 bar)			
Fluido		Aria+acqua Air+water			
Ente notificato per certificazione PED		0948			
Modulo:		D1			
N° certificato		PED-0948-QSD/D1-347-11			
Imballo - packaging					
	A	B	H		
dimensioni (mm)	848	388	398		
volume (m ³)	0,13				
peso (kg)	13,4				
q.ta per cartone q.ty	1				
quantità per paletta	15				
Parti di ricambio - Spare parts					
	codice <i>item</i>	materiale <i>material</i>	potabilità <i>potable</i>	trattamento <i>treatment</i>	immagine <i>image</i>
Membrana	MB060S2P000000 00	GOMMA EPDM PER ACQUA USO ALIMENTARE / EPDM RUBBER FOR POTABLE WATER	X		
Controflangia	SPCFL191ZN3000 00	ACCIAIO AL CARBONIO / CARBON STEEL	X	ZINCATURA / GALVANIZED	
Valvola precarica	ACVALH27PR000 000	OTTONE / BRASS			

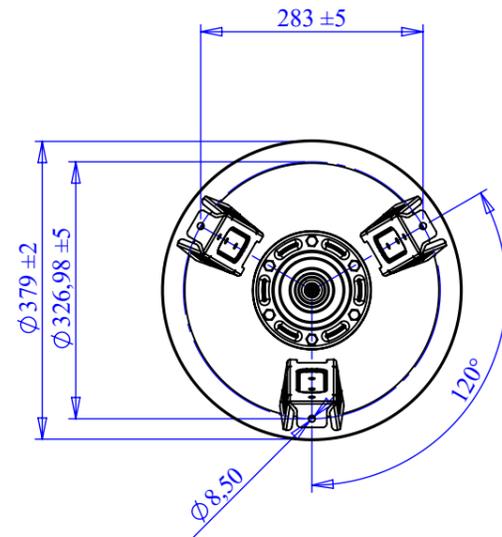

Quote senza indicazione di tolleranza: grado di precisione MEDIO, UNI EN 22768-1		LIPRO 032	TIPO PARTE	COLORE ROSSO / RED
SMUSSI NON QUOTATI	RUGOSITA'	QUANTITA' PER GRUPPO 0	FORMATO FOGLIO A3	FINITURA SUPERFICIALE -
SCALA 1:9		FOGLIO 1 / 3		NOME M. Tomasin
GRUPPO - MACCHINA		Disegnato		DATA 21/01/2009
 via Sabbioni n° 2 - 35024 Bovolenta - Padova ITALIA e-mail:technical@varem.com Tel. 049/8840322 Fax 049/8841399		DESCRIZIONE MAXIVAREM LS CE 60 V.B.R. 1"		
COMMESSA	CODICE US060361CS000000		REVISIONE 01	

Il presente disegno è di proprietà della **VAREM** e non può essere riprodotto ne comunicato a terzi senza ns autorizzazione scritta